

4/EMPFOHLENE ANWENDUNG

Der Wurf

· werfbar sind alle Fishstone-Montagen mit FIX – **ACHTUNG:** Montagen mit SLIP sind nicht werfbar!

· saubere Wurftechnik (am besten Überkopf-, Pendel- oder Seitewurf)

· SNÄP ist nicht für extreme Gewaltwürfe geeignet

· Abbremsen/–stoppen der Schnur kurz vor Aufschlag auf Wasseroberfläche, um Montage zu strecken

· generell steigt die Verwicklungsgefahr mit schwererem Steingewicht – Bspw. Leichte Montage mit 50g Wurfgewicht zeigt geringe Verwicklungsgefahr, 150g Karpfenmontage erfordert ggf. weitere Maßnahmen

· Maßnahmen gegen Verwicklung wie bei herkömmlichen Montagen – ggf. Verwendung spezieller Wurf-Rigs (z.B. Stiff Rig, Helikopter Rig) und steifer Vorfächer (Fluorocarbon, ummanteltes Material), Verwendung von Tubes, (PVA-)Schläuchen, PVA-Sack an Haken befestigen etc.

Die Absinkphase

· kontrolliert an gestraffter Schnur

nach Wurf:

· Angelrute nach oben halten bis zum Aufsetzen des Gewichtes am Gewässergrund

vom Boot:

· Gewicht nicht gerade sinken lassen, seitlich mit schrägem Winkel zwischen Angelrute und Schnur führen
· dabei kontrolliert Schnur ablassen bis der Stein den Boden erreicht

Einholen der Angel

· SLIP-System – kräftiges Anschlagen vor dem Einholen löst den Stein aus, Einholen ohne Gewicht möglich

· FIX- und SNÄP- System – kräftig anziehen, Angel aufrecht halten, zügig Kurbeln und möglichst ohne Pause rasch einholen, damit die Montage nicht über den Gewässergrund schleift

GEBRAUCHSANWEISUNG

FÜR FISHSTONE – PRODUKTE

Lieber Angelfreund,

vielen Dank für den Kauf eines unserer FISHSTONE-Produkte und Deine Unterstützung des nachhaltigen Angelns. Herzlich willkommen in der Welt des Steinangelns. Wir wünschen dir viel Freude und unvergessliche Angelerlebnisse.

Dein FISHSTONE-Team

Karsten Jaszkowiak



FISHSTONE
THE FISHY FISHING STONE

5/SICHERHEITSHINWEISE UND 6/LAGERUNG

5. Sicherheitshinweise

Vor jedem Wurf kurzer Check:

1. Lassen sich die SNÄP-Schnapper noch straff schließen und öffnen (Gewährleistung für mindestens 100 Schließ- und Öffnungsvorgänge – sachgerechte Bedienung vorausgesetzt, anderweitige Beschädigung ausgenommen) **(nur bei SNÄP)**

2. Ist der Latexstrap FIX oder SLIP frei von Rissen? Risse lassen sich durch Dehnung des Latex besser identifizieren

↳ Kann mindestens eine der Sicherheitsfragen mit „NEIN“ beantwortet werden, empfehlen wir das jeweilige Teil auszuwechseln.

· beim Wurf sollten weitere Personen sicherheitshalber aus dem Wurfbereich treten (am besten hinter ein Hindernis stellen)

· Montage (4) und empfohlene Anwendung (5) beachten

· Auslegung der Rute für das Wurfgewicht überprüfen

· Kleinteile von Kleinkindern fernhalten

6. Lagerung

· FIX und SLIP bestehen aus natürlichem Latex (Naturkautschuk) – am besten trocken und schattig lagern

· LOOP, ZIP und SNÄP bestehen aus biologisch abbaubarem Polylactid (PLA-Bio-Plastik)

· bis mindestens 50°C formstabil

· Latexstraps fett-/ölfrei und nicht zusammen mit Metallen lagern



Lagerung von SNÄP:

- **Nicht in der Sonne liegen lassen!**
- **Beide SNÄP-Schnapper ausgeklinkt aufbewahren, um Ausleiern vorzubeugen!**

1/FISHSTONE-VOKABULAR

DROP-OFF-System

· Auslinksystem zum bewussten abwerfen des Angelgewichtes infolge eines Bisses oder bestimmter Bedingungen

SNÄP-System (DROP-OFF-System)

· SNÄP in Verbindung mit FIX
· werfbar – SNÄP-Schnapper öffnen sich nur bei Anschlag nach dem Haken eines Fisches und werfen das Gewicht ab
· definierter Auslösepunkt


SLIP-System (DROP-OFF-System)

· LOOP oder ZIP in Verbindung mit SLIP
· nicht werfbar, nur vom Boot aus ablegen
· Stein rutscht bei kräftigem Ruck (Anschlag oder Biss) aus der schlüpfrigen Einspannung

FIX-System

· LOOP und ZIP in Verbindung mit FIX
· werfbar
· Stein ist fest an der Montage fixiert


Latexstrap FIX



LOOP



ZIP



Perle




Clip




Wirbel



Latexstrap SLIP



SNÄP (-Schnapper)



Draht



2/THE WORLD OF FISHSTONE

PRODUKTPALETTE UND ANWENDUNGSBEREICHE

Unsere FISHSTONE-Produkte funktionieren nach einem flexiblen Baukastenprinzip. Durch die Kombinierbarkeit der verschiedenen Einzelteile bieten sie somit eine Vielzahl vielseitiger Einsatzmöglichkeiten.

Die elastischen Latexstraps ermöglichen das Einspannen beliebiger Gegenstände. So kann zum Beispiel ein einfacher Stock als Spotmarker genutzt werden oder ein einzelner Latexstrap an Deinem Swinger befestigt werden, um ein Zusatzgewicht anzubringen.

Hier sind einige Nutzungsbeispiele aufgelistet. Es existieren jedoch weitere Anwendungen, welche Du selbst entdecken und ausprobieren kannst. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Um mehr zu erfahren schaue dir unsere Produktvideos an:
www.fishstone.de/produkte

Anwendung/Merkmal	SNÄP	ZIP	LOOP
Stein-Angelgewicht < 500g		x	x
100g < Stein-Angelgewicht < 250g	x		
Drop-Off	x	x	x
· Drillen ohne Gewicht			
· Weniger Aussteiger	SNÄP-System (werfbar)	SLIP-System (nur vom Boot)	SLIP-System (nur vom Boot)
· Direkter Fischkontakt			
· Weniger Hänger			
Definierter Gewicht-Auslösepunkt	x		
Fix-System		x	x
Schnurabsenker (Black Lead)			x (SLIP & FIX)
Schnurumlenker			x (SLIP & FIX)
Spotmarker		x	x
Schwimmkugel		x	x
Selbstthakmontage	x	x	x
Laufmontage		x	x
Befestigung durch Auffädeln (inline)		x	
Einhängen in Wirbel oder mit Clip			x
Angeln mit Steinen vom Strand	x	x	x
Fix für Singer-Zusatzgewicht			
Und viele andere...			

3/MONTAGE

STEIN EINSpanNEN UND LOS GEHT'S!

SNÄP

· Stein sicher einspannen – nach dem (Ein)Schnappen der Schnapper den Latexstrap nachziehen, sichere seitliche Umspannung überprüfen, dazu die Gummiansätze möglichst nah an die Plastikteile ziehen


· Ausrichtung des Steines beachten – am Gewässerrand testen, wie sich der Stein beim Ablegen ausrichtet, Schnuraustritte zeigen nach unten

· Schnur sicher zentral um den Stein legen – falls die frische Schnappverbindung zu stramm sitzt vor Benutzung 5-10 mal öffnen und schließen

❗ Für erhöhte Sicherheit gegen Verrutschen die Sehne unter den Latexstrap legen; Nach Einspannung eine Seite aufklappen, Sehne um Stein legen und Latexstrap wieder drüber klappen.

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/snaep

Immer mit FIX:

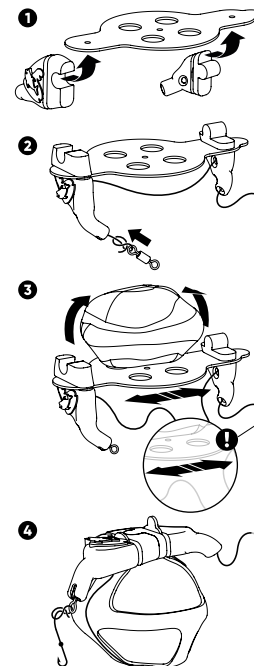

ZIP


· Stein so einspannen, dass er sich flach auf den Boden legt, ZIP sollte seitlich ebenfalls auf dem Boden liegen

· Perle als Option für Laufmontage vor dem Wirbel auf die Hauptschnur fädeln

· Für Festmontage den Wirbel in die vorgesehene Einspannung stecken

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/zip

Im Beispiel mit SLIP:

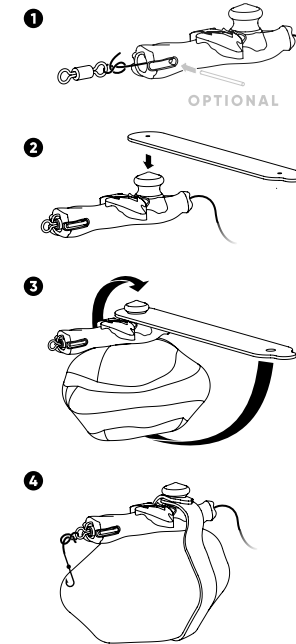

❗ Hinweis für die Montage mit FIX:

Stein sicher fixieren – Nach dem Einspannen des Steines den Gummi nachziehen, sichere seitliche Umspannung überprüfen, dazu die Ansätze der Latexstraps möglichst nah an die Plastikteile ziehen. **Beim Spannen den Zug/die Dehnung über die gesamte Länge des Latexstrap aufbringen – nicht nur über die Enden – um die Verbindungslöcher zu entlasten!**

❗ Hinweis für die Montage mit SLIP:

Slip – Punkt (Auslösepunkt) des Steines beeinflussbar – je nach Oberfläche, Größe, Gewicht u.a. den Latexstrap zentral oder leicht seitlich versetzt um den Stein legen, je zentraler, desto härter der Slip-Punkt bzw. später das Auslösen

LOOP

· Stein so einspannen, dass er sich flach auf den Boden legt, der Anker sollte seitlich ebenfalls auf dem Boden liegen

· Clip als Option für schnelles Montieren/ Demontieren der LOOP-Montage

· Perle als Option, um Verhaken des Wirbels an der Montage zu verhindern

Produktvideo unter:
fishstone.de/produkte/loop

Im Beispiel mit FIX:

